


# PROFILINE

Markengeräte von Profis für Profis

## COMETA


### Kaltwasserhochdruckreiniger

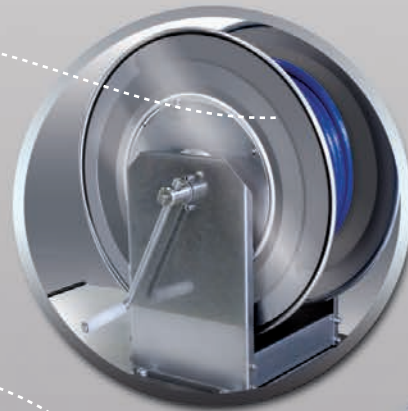

Edelstahl  
Schlauchtrommel  
(mit 20 m Schlauch)



Langsam laufende  
Industriekurbel-  
wellenpumpe



Das Gerät besteht  
komplett aus Edelstahl

#### COMETA - PROFESSIONELLER KALTWASSERHOCHDRUCKREINIGER

Für den industriellen Einsatz. Der hohe Qualitätsstandard sichert einen zuverlässigen Betrieb.

# COMETA-Hochdruckreiniger

Die **PROFI-LINE** Hochdruckreiniger wurden speziell für den **industriellen Einsatz** entwickelt. Jahrelange Erfahrung und der hohe Qualitätsstandard sichern Ihnen einen zuverlässigen Betrieb.

**Die Hochdruckpumpe:** Das Herzstück bildet eine überdimensionierte langsam laufende Industriekurbelwellenpumpe mit Edelstahlventilen. Dies sorgt für hohe Langlebigkeit. Eine Spezialkupplung zwischen Motor und Hochdruckpumpe erlaubt einen Wasserzulauf bis 70°C.

**Die Steuerung:** Die serienmäßige Sicherheitssteuerung **SAFTY-CONTROL I** beinhaltet bereits eine Druckabschaltung mit Nachlaufverzögerung. Dadurch schaltet der Motor zeitverzögert ab und schont die internen Schaltelemente. Durch erneutes Betätigen der Spritzpistole schaltet sich der Motor sofort wieder ein. Zusätzlich verhindert die Leckageerkennung das ständige Ein- bzw. Ausschalten des Gerätes bei Druckverlust oder Undichtigkeiten. Die Lebensdauer wird damit deutlich erhöht. Die integrierte Geräte-Totalabschaltung sorgt für eine automatische Sicherheitsabschaltung des Hochdruckreinigers, falls dieser länger als 30 Min. nicht benutzt wird. Durch einfaches Betätigen des Hauptschalters ist das Gerät wieder einsatzbereit. Ein sicherer Betrieb ist unser größtes Ziel.

Das komplette Gerät ist aus **Edelstahl** gefertigt.

**Die Reinigungsmittelansaugung:** Die serienmäßige Reinigungsmittelansaugung mit integriertem Wasserkasten (Bild 1) lässt sich am Gerät ohne Druckverlust exakt zudosieren.

**Die Spritzeinrichtung:** Durch den serienmäßigen Einsatz eines Doppelstrahlrohres (Bild 2) kann der Druck an der Spritzpistole beliebig reguliert werden. Hierbei steht gegenüber den meist verbreiteten Druckregulierungen (Durchflussmenge wird abgeriegelt) die volle Wassermenge zur Verfügung, eine große Schwemmwirkung ist die Folge

**Das Zubehör:** Durch den Einsatz einer Edelstahlschlauchtrommel mit bis zu 40m Hochdruckschlauch (optional) ist sämtliches Zubehör immer griffbereit und ordentlich verräumt. Durch ein Steuermodul kann das Reinigungsmittel ferngesteuert von der Spritzpistole aus abgerufen werden.

Über das weitere reichhaltig lieferbare Zubehör informiert Sie gerne Ihr Fachhändler.

## PROFILINE

Markengeräte von Profis für Profis

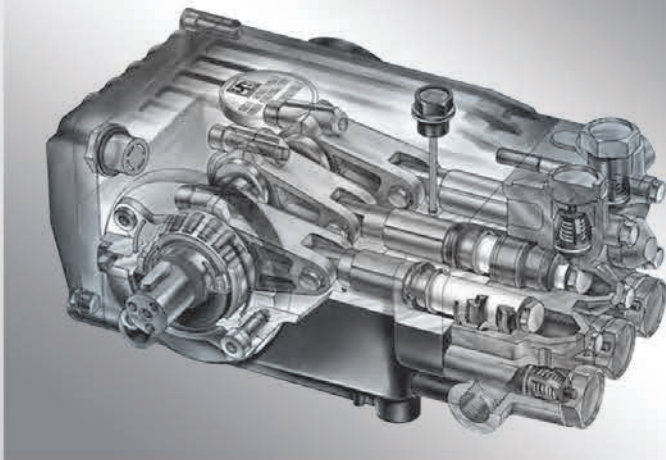


Bild 1

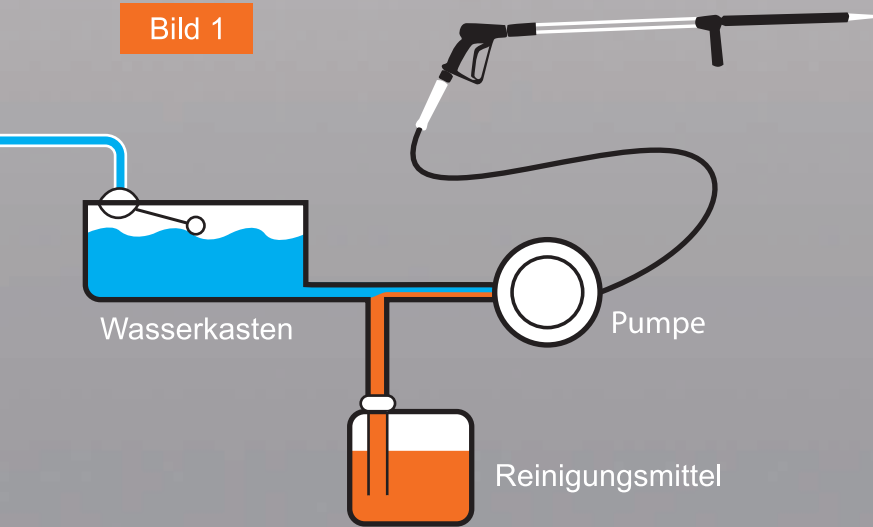


Bild 2



MODELL	DRUCK	WASSERMENGE	SPANNUNG	MOTORLEISTUNG	MAX. ZULAUF-TEMPERATUR	GEWICHT	MAßE
COMETA							
150/21	150 bar	1260 l/h	400 V	5,5 kW	70 °C	100 kg	89x64x78 cm
200/16	200 bar	1000 l/h	400 V	5,5 kW	70 °C	100 kg	89x64x78 cm
200/21	200 bar	1260 l/h	400 V	7,5 kW	70 °C	105 kg	89x64x78 cm